



HTML



```
<html>  
<head id="html_head">  
  <title>website</title>  
  <script type="text/javascript">  
    pageNow = new Date();  
  </script>
```

Работа със списъци



*Огледайте следния фрагмент от страница и
определете колко вида списъци съдържа*

I. Получили шестици

- Иван
- Драган
- Петкан


II. Получили петици

- Иванка
- Драганка
- Петканка

Подреден списък

Подредените списъци се описват с елемент ****. Всеки елемент на списъка се задава с HTML елемент ****

```
<ol>  
  <li>Едно</li>  
  <li>Две</li>  
  <li>Три</li>  
  <li>Четири</li>  
  <li>Пет</li>  
  <li>Шест</li>  
</ol>
```

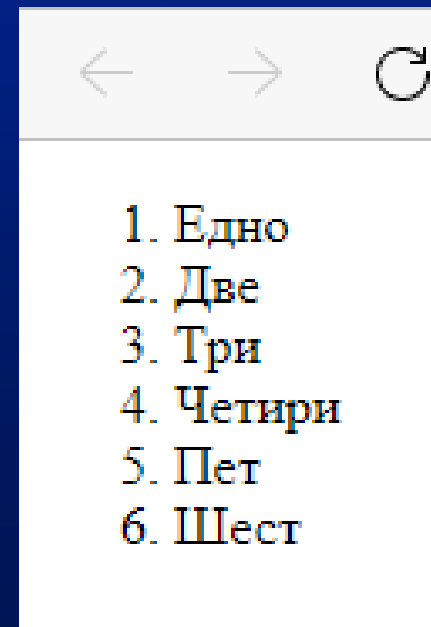

Атрибути на

-
- **type** = *символ*

*Символ задава начина на номерацията и може да бъде: **a, A, 1, i, I***

- **start** = *число*

Числото задава началната стойност на първия елемент от списъка

- **reversed** – не се задава стойност

Използва се в подреден списък за промяна реда на списъка в низходящ (9,8,7 ...), вместо възходящ (1, 2, 3 ...)

```
<ol type="1">
  <li>Едно</li>
  <li>Две</li>
  <li>Три</li>
  <li>Четири</li>
  <li>Пет</li>
  <li>Шест</li>
</ol>
```

1. Едно
2. Две
3. Три
4. Четири
5. Пет
6. Шест

```
<ol type="a">
  <li>Едно</li>
  <li>Две</li>
  <li>Три</li>
  <li>Четири</li>
  <li>Пет</li>
  <li>Шест</li>
</ol>
```

- a. Едно
- b. Две
- c. Три
- d. Четири
- e. Пет
- f. Шест

```
<ol type="A">
  <li>Едно</li>
  <li>Две</li>
  <li>Три</li>
  <li>Четири</li>
  <li>Пет</li>
  <li>Шест</li>
</ol>
```

- A. Едно
- B. Две
- C. Три
- D. Четири
- E. Пет
- F. Шест

```
<ol type="i">
  <li>Едно</li>
  <li>Две</li>
  <li>Три</li>
  <li>Четири</li>
  <li>Пет</li>
  <li>Шест</li>
</ol>
```

- i. Едно
- ii. Две
- iii. Три
- iv. Четири
- v. Пет
- vi. Шест

```
<ol type="I">
  <li>Едно</li>
  <li>Две</li>
  <li>Три</li>
  <li>Четири</li>
  <li>Пет</li>
  <li>Шест</li>
</ol>
```

- I. Едно
 - II. Две
 - III. Три
 - IV. Четири
 - V. Пет
 - VI. Шест
-

```
<ol type="1" start="4">  
  <li>Едно</li>  
  <li>Две</li>  
  <li>Три</li>  
  <li>Четири</li>  
  <li>Пет</li>  
  <li>Шест</li>  
</ol>
```

4. Едно
5. Две
6. Три
7. Четири
8. Пет
9. Шест

```
<ol type="a" reversed>  
  <li>Едно</li>  
  <li>Две</li>  
  <li>Три</li>  
  <li>Четири</li>  
  <li>Пет</li>  
  <li>Шест</li>  
</ol>
```

- f. Едно
- e. Две
- d. Три
- c. Четири
- b. Пет
- a. Шест

Неподреден списък

- При тези списъци номерацията по подразбиране е с кръгли точки. Всеки списък започва с елемент `<ul>`, а всеки елемент на списъка се записва с `<li>`.

```
<ul>
  <li>Едно</li>
  <li>Две</li>
  <li>Три</li>
  <li>Четири</li>
  <li>Пет</li>
  <li>Шест</li>
</ul>
```

- Едно
- Две
- Три
- Четири
- Пет
- Шест

Символ за номерация при не подреден списък

Символът на номерацията предхождащ елементите от списъка се задава с атрибута **style**.
Може да бъде следните видове:

<code>list-style-type:disc</code>		Кръгла точка ●
<code>list-style-type:circle</code>		Диск ○
<code>list-style-type:square</code>		Квадрат ■
<code>list-style-type:none</code>		Без символ

```
<ul style="list-style-type:square">  
  <li>Едно</li>  
  <li>Две</li>  
  <li>Три</li>  
  <li>Четири</li>  
  <li>Пет</li>  
  <li>Шест</li>  
</ul>
```

- Едно
- Две
- Три
- Четири
- Пет
- Шест

```
<ul style="list-style-type:circle">  
  <li>Едно</li>  
  <li>Две</li>  
  <li>Три</li>  
  <li>Четири</li>  
  <li>Пет</li>  
  <li>Шест</li>  
</ul>
```

- Едно
- Две
- Три
- Четири
- Пет
- Шест

Задача



- Създайте поредната WEB-страница
 - Текст в заглавната лента – “Седмична програма”
 - Съдържание: програмата за понеделник и вторник, оформена по показания начин чрез списъци.
-

Понеделник

- I. Математика
- II. БЕЛ
- III. Физика
- IV. Информатика

Вторник

- Биология
- Математика
- ФВС
- Музика

Задача



- Създайте показаната WEB-страница
 - Тук ще използваме вложени списъци, за да оформим програмата по дни
-



Програма

I. Понеделник

- БЕЛ
- Физика
- Информатика

II. Вторник

- Биология
 - Математика
 - ФВС
 - Музика
-