

CSS – свойства за работа със списъци

Общи настройки на връзките

Съществуват четири вида стилове за дефиниране на линкове.

A:link

Дефиниране на стилове за нормални непосещавани линкове.

```
A:link {text-decoration: none}
```

Общи настройки на връзките

A:visited

Дефиниране на стилове за посещавани линкове.

```
A:visited {text-decoration: none}
```

Общи настройки на връзките

A:active

Дефиниране на стилове за активни линкове. Под активен линк разбираме такъв линк при който се изпълнява еднократно кликване.

```
A:active {text-decoration: none}
```

Общи настройки на връзките

A:hover

Това са такива линкове при които при преминаване на мишката върху тях, променят стила си.

```
A:hover {text-decoration: none}
```

Един от най-широко използваните стилове за линкове е за премахване на подчертаването на линковете и появяването му при преминаване на мишката върху него. Ето как става това:

Пример:

```
A:link {text-decoration: none}
```

```
A:visited {text-decoration: none}
```

```
A:active {text-decoration: none}
```

```
A:hover {text-decoration: underline; color: #00FF00}
```

С атрибута color задаваме цвета на линка при hover.

Пример: `A:link {color: #000000}`

Променяне на символа за списък

CSS позволява да бъде променен вида на символа за обозначаване на подреден и неподреден списък от обикновеното номериране и бюлетите (в зависимост от вида на списъка - дали той е подреден или не).

list-style-type

```
ul {list-style-type: square; }  
ol {list-style-type: upper-alpha; }
```

Променяне на символа за списък

Възможни стойности на **list-style-type** са:

Подреден списък:

- none
- decimal
- decimal-leading-zero
- lower-roman
- upper-roman
- lower-alpha
- upper-alpha
- и други...

Неподреден списък:

- none
- disc
- circle
- square
- и други...

Прилагане на собствен символ

CSS позволява да вмъкнем картинка на мястото на обикновенните бюлети.

list-style-image

```
ul {list-style-image: url("image.gif"); }  
ol {list-style-image: url("smallpic.gif"); }
```

Прилагане на собствен символ

Ако на `list-style-image` е зададена стойност `none` или пътят до картинката заместваща бюлета по побразбиране не може да бъде намерен, то той (`list-style-image`) ще бъде заместен с `list-style-type`. Затова винаги трябва да бъде определен вида на `list-style-type` в случай че този път (до картинката) не може да бъде намерен.

Прилагане на собствен символ

Когато се използва картинка на мястото на обикновения бюлет няма значение дали листа е `<ul>` (неподреден) или `<ol>` (подреден). Но въпреки това практиката говори, че най-добре е използването на `list-style-image` за неподреден лист.

Отстъп при списъците

Чрез CSS можете да определите отстъпа на отделен елемент (или всички) във даден списък. Това става чрез свойството:

list-style-position

Свойството има два атрибута:

inside - Отстъп навътре

outside - Настъп навън

```
ul {list-style-position:inside; }
```

Даден е изходният HTML код:

Задача


```
<html>
  <head>
    <link rel='stylesheet' type='text/css'
href='css3.css'>
    <title>A CSS example</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Списък</h1>
    <h3>на учениците от 9 клас</h3>
    <ul id="list">
      <li>Момчета</li>
      <ol>
        <li>Биляна</li>
        <li>Весела</li>
      </ol>
    </ul>
```

```
<li>Момчета</li>
  <ol>
    <li>Александър</li>
    <li>Борислав</li>
    <li>Георги</li>
  </ol>
```

```
</ul>
</body>
</html>
```

Съставете файла **css3.css**, чрез който да постигнете следния резултат в прозореца на браузера:

Задача

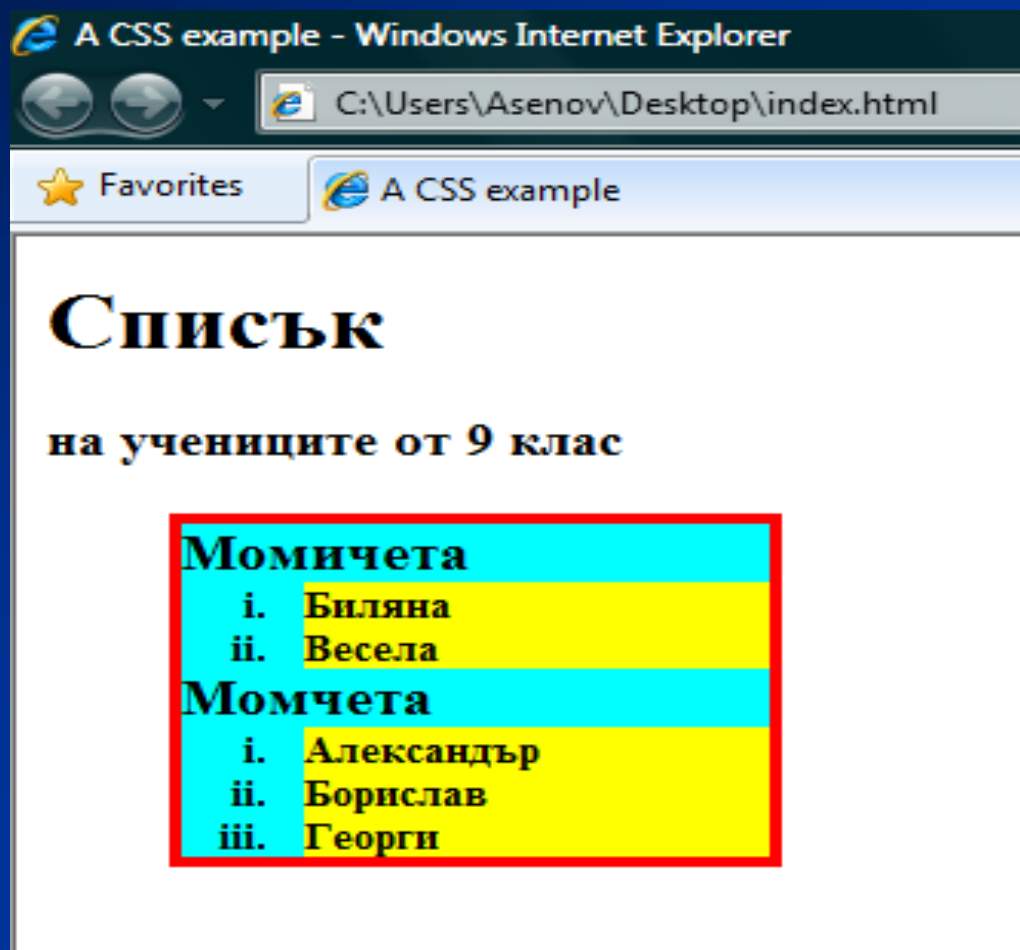

Примерно решение:

Задача

```
#list { border: solid Red; }
```

```
ul { background: Aqua;  
    width : 200px; }
```

```
ul li { font-weight : bold;  
        font-size : 20px; }
```

```
ol { background : Yellow; }
```

```
ol li { font-weight : bold;  
        font-size : 14px;  
        list-style-type : lower-roman; }
```